


Fonds perdus : 3 mm

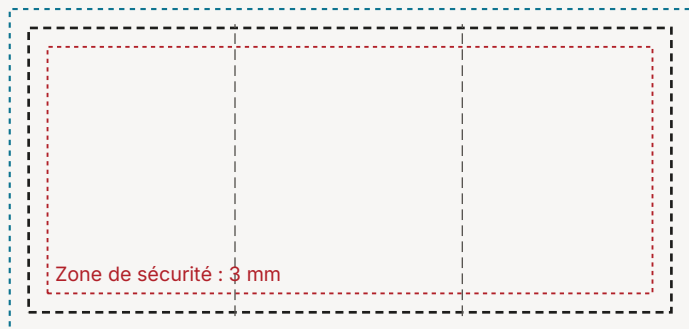

Exemple A4 fermé : planche 628 × 297 mm

Fichier = planche ouverte + 3 mm de fonds perdus

Volet rentrant = largeur fermée – 2 mm

L'ESSENTIEL

Formats fermés : A4 · A5 ·
DL (100 × 210) · A6
6 pages — 3 volets, pli roulé
Volet rentrant : largeur – 2 mm
135 à 350 g couché
BAT gratuit avant impression

VOTRE FICHIER D'IMPRESSION

PDF de préférence (JPG, AI, EPS, PSD acceptés), polices vectorisées ou incorporées.
300 dpi minimum à la taille réelle.
CMJN (quadri) — textes noirs en noir seul 100 %.

Fonds perdus 3 mm : étirez images et aplats jusqu'au bord du fichier.
Zone de sécurité 3 mm : aucun texte ni logo à moins de 3 mm du bord fini — images et aplats de couleur peuvent, eux, occuper toute la surface.

PLI ROULÉ : LE VOLET RENTRANT

Le volet qui se replie à l'intérieur est réduit de 2 mm (ex. 208 mm pour un A4 fermé de 210 mm), sans quoi il force et gondole. Chaque gabarit place les plis au bon endroit sur chaque planche.

VOTRE PDF

2 planches (extérieure / intérieure) selon le gabarit — ou 6 pages à plat dans l'ordre de lecture, et nous nous chargeons du montage.

Gabarit prêt à l'emploi

Choisissez votre format fermé (A4, A5, DL ou A6) sur la page de téléchargement.

[Télécharger le gabarit PDF](#)

Un doute sur votre fichier ? Envoyez-le-nous : un contrôle est inclus avant toute impression, et le BAT est gratuit.